

Trappe - Porte BA25 Revi-Clap® EI 30

Description

Trappes de visite avec cadres en aluminium d'1,75 mm d'épaisseur (EN AW-6060 avec traitement T5), renforcés avec des équerres de renfort en acier galvanisé 1,25 mm type DX51 D, avec traitement Z-200 (selon EN 10327) et plaque de plâtre RF (EN 520) 12,5 mm (réaction au feu : A2, s1-d0), vissée.

* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (conféré par la plaque _ voir FDES).

Ouverture et fermeture faciles et sûrs: Serrure batteuse à clé carrée.

Accès facile, avec une ouverture d'amplitude de 130 °. Porte fixe réversible: droite ou gauche.



La trappe a dans toute la périphérie du cadre dormant: Joint intumescent de grande expansion en cas de feu. Empêche le passage du feu, de la fumée et gaz chauds.

Le cadre dormant a aussi une protection complémentaire à l'intérieur en plaque de plâtre Résistant au Feu, réaction au feu A2, s1-D0



Emploi:

Pour des gaines techniques, de désenfumage, de ventilation; pose type mural, plafonds, cloisons / doublages en plaque de plâtre ou autres types de support avec un degré au feu équivalent ou supérieur à la trappe-porte.

Détail - coupe par type de pose

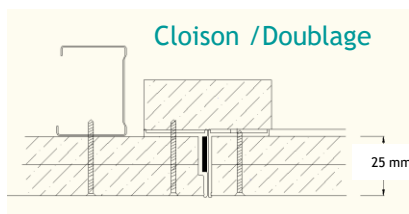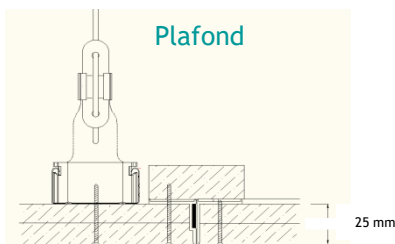

Mur en béton/carreaux de plâtre / type mural ou autre

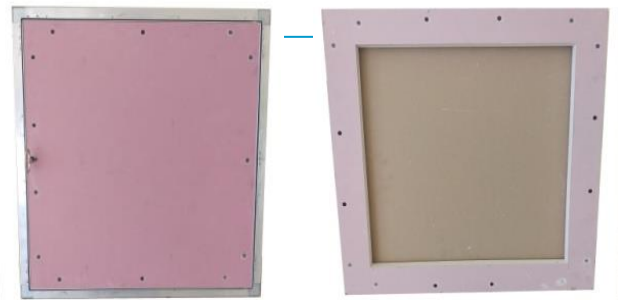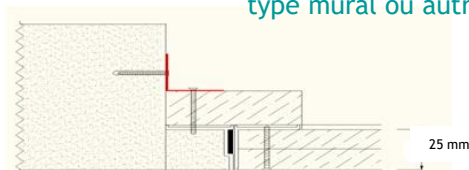

Essais en Laboratoire:

- **Résistance au Feu:** Trappe-porte BA25 testée selon les Normes EN 1363-1, EN 1634-1 et 13501-2
→ PV nr. **T19145-2** - Classement = EI30
- *Essayé dans les DEUX sens possibles du feu.* // Essayé jusqu'à la mesure 600x1000 mm.

Mesures:

* Fabrication sur demande.

Mesures		
	Calcul	Exemple (mm)
Porte	-	600x600
De coupe	A + 9 mm	609x609
Passage libre	A - 65 mm	535x535
Hors-tout	A + 55 mm	655x655

