

Trampilla - Puerta BA25

Revi-Clap® EI 30

Descripción

Trampilla de registro con marcos en aluminio de 1,75 mm de espesor (EN AW-6060 con tratamiento T5), reforzados con escuadros de refuerzo en acero galvanizado 1,25 mm tipo DX51 D, con tratamiento Z-200 (según EN 10327) y 2 x placas de yeso corta-fuego* (DF según la EN 520), reacción al fuego A2,s1-D0, de espesor 12,5 mm (= 25 mm), atornilladas.

* Emisiones en el aire interior: **A+** (conf. plc FDES).



Apertura y cierre fáciles y seguros: cerradura de llave cuadrada.

Acceso fácil, con una apertura de amplitud de 130 °. Puerta fija reversible: derecha o izquierda. Bisagras ocultas.



La trampilla tiene alrededor del marco exterior una junta/sello intumescente de gran expansión que en caso de fuego sella el paso del fuego, humos e gases calientes.

El marco exterior tiene aún una protección complementar el su interior en placa de yeso Resistente al Fuego, reacción al fuego A2, s1-D0


Utilización:

Para registros técnicos, de ventilación, extracción de humos u otros; para aplicación tipo mural, techos o tabques en yeso laminado u otros tipos de soporte con un grado de Resistencia al Fuego equivalente o superior a la trampilla-puerta.

Cortes por tipo de aplicación

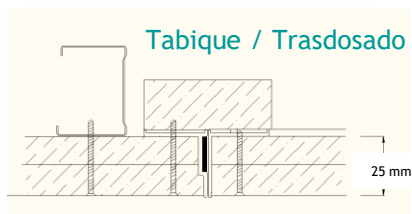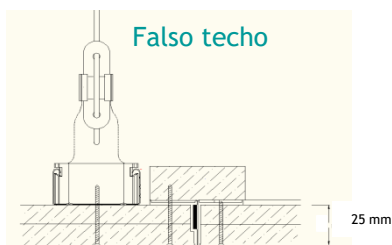

Pared en cemento / bloco de yeso / tipo mural

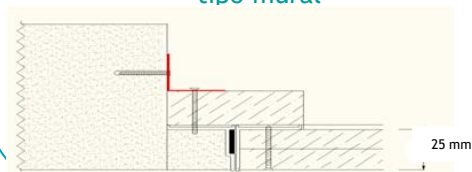

Ensayado en Laboratorio:

• **Resistencia al Fuego:** ensayada según las Normas EN 1363-1, EN 1634-1 y 13501-2 → Certificado n.º T19145-2 - Clasificación = EI30

- Ensayado en los DOS sentidos posibles del fuego. // Ensayada la medida 600x1000 mm.

Medidas:

* Fabrico a pedido.

Medidas		
	Cálculo	Ejemplo (mm)
Puerta	-	600x600
De Corte	A + 9 mm	609x609
Apertura útil	A - 65 mm	535 x535
Fuera-a-fuera	A + 55 mm	655x655

