

Alçapão técnico

BA 30 mm SimpleClap



Fabricado em



Descrição

Alçapão técnico com aros em alumínio (603035 com tratamento T5) reforçados com esquadros em aço galvanizado de espessura 1,25 mm tipo DX51 D, com tratamento Z-200 e 2 placas de gesso hidrofugada H1 (EN 520) 15 mm (= 30 mm), aparafusadas. Molas e sistema clip-clap em inox.

* Emissões no ar interior: **A+** (conf. plc FDES).

Sistema de abertura fácil: "Clip-clap" (por pressão).

Acesso completo: possível retirar completamente a tampa.



Este alçapão tem autocentragem automática graças à sua compensação da folga, o que é bastante útil em termos estéticos, funcionais e de durabilidade.

Suporte em semi-aberto para uma segurança reforçada, a partir de 400x400 mm e sistema anti.—queda da tampa

Utilização:

Tectos falsos e divisórias (tipo basculante – molas em direção a cima) em placa de gesso 2x15 / 30 mm (BA30) até 600x600 mm.


Para dimensões superiores a 600x600 mm – unicamente aplicação em tecto ou consultar.

Medidas:


Standard: 200x200; 250x250; 300x300; 400x400; 500x500 e 600x600 (mm)

* Fabrico de outras medidas a pedido.

Detalhe - corte

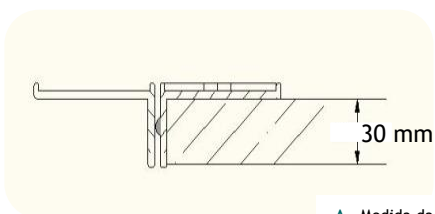

A - Medida da tampa
B - Medida de corte
C - Medida fora-a-fora

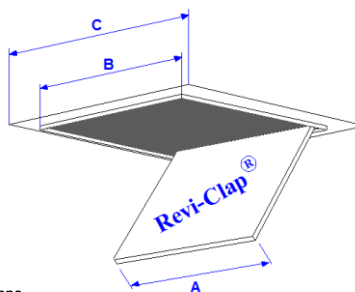

Medidas		
	Cálculo	Exemplo (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 53 mm	653x653