


Trampilla de registro BA13 Revi-Clap *sello cepillo*



Descripción

• Trampilla de registro con marcos en aluminio (603035 con tratamiento T5) reforzados con escuadros en acero galvanizado de espesor 1,20 mm tipo DX51 D, con tratamiento Z-200 y placa de yeso Knauf impregnada (H1, EN 520) de espesor 12,5 mm, fijada por sistema de pegado especial (hasta 600x600 mm). A partir de 700x700 mm - placa atornillada.

* Emisiones en el aire interior : **A+** (conf. placa _ ver FDES).



- Sistema de apertura fácil: “Clip-clap” .
- Acceso completo: es posible retirar completamente la tapa.
- Esta trampilla se centra automáticamente gracias a su compensación de huelgas, que es muy útil al nivel estético, funcional y de durabilidad.
- Soporte en semi-abierto para una seguridad reforzada, a partir de 400x400 mm.
- Tiene sello tipo escoba para impedir el paso de aire, luz y polvo.



Emploi:

Falsos techos y tabiques/trasdosados (tipo basculante - resortes hacia arriba) en placa de yeso laminado 12.5 mm (BA13) hasta 600x600 mm (mismo sistema para las 2 aplicaciones).
Para dimensiones superiores a 600x600 mm - unicamente aplicación en techo o consultar.

Medidas:

Standard: 200x200; 300x300;400x400;500x500 y 600x600 (mm)

* Fabrico de otras medida a pedido.

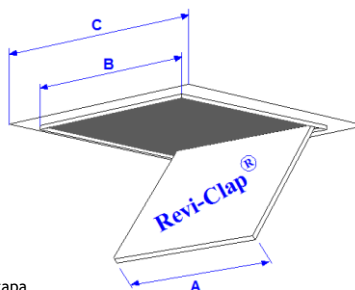

A - Medida de la tapa
B - Medida de corte
C - Medida fuera-a-fuera

Medidas		
	Cálculo	Ejemplo (mm)
A	-	600x600
B	A + 9 mm	609x609
C	A + 53 mm	653x653