

Trappe de visite Revi-Clap BA13 *joint brosse*



Description

- Trappes de visite avec cadres en aluminium (603035 avec traitement T5) et plaque de plâtre hydro Knauf, épaisseur 12,5 mm, fixée par système de collage spécial (jusqu'à 600x600 mm). À partir de 700x700 mm - plaque vissée.
- Tous les équerres de renfort sont fabriqués avec acier galvanisé 1,2 mm, type DX51 D, avec traitement Z-200 et les ressorts et système clip-clap sont en inox.

• Émissions dans l'air intérieur: **A+** (conféré par la plaque _ voir FDES).



- Système d'ouverture facile: "Clip-clap" (type "Pousser-lâcher").
- Support en semi-ouvert pour une sécurité renforcée.
- Accès complet: possibilité d'enlever complètement l'ouvrant.
- À partir de 700x700 mm - trappe renforcée avec structure métallique complémentaire.
- Avec joint brosse pour empêcher le passage de l'air, de la lumière et de la poussière.
- Cette trappe a l'autocentrage automatique grâce à la compensation du jeu assurée, ce qui est très utile en termes esthétiques, fonctionnels et de durabilité.
- Système de fermeture support de l'ouvrant de façon à empêcher l'ouvrant de tomber quand il est ouvert.

Emploi:



Faux plafonds et cloisons/doublages (type basculant, ressorts vers le haut) en plaque de plâtre 12.5 mm (BA13). À partir de 700x700 mm - pose plafond. Pour pose cloison: consulter.

Dimensions:

Standard: 200x200; 300x300; 400x400; 500x500 et 600x600 (mm)

* Fabrication d'autres dimensions sur demande.

Détail - coupe

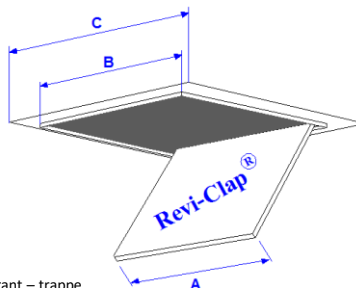

A - Dimension de l'ouvrant - trappe.
B - Dimension de coupe
C - Dimension hors-tout

Dimensions		
	Calcul	Exemple (mm)
A	-	600x600
B	A + 9 mm	609x609
C	A + 53 mm	653x653