

Trappe de visite SimpleClap BA13

avec 2 vantaux ou plus



Description

Trappes de visite avec cadres en aluminium (603035 avec traitement T5) et plaque de plâtre hydro Knauf (pré-définie), ou autre - épaisseur 12,5 mm. Tous les équerres de renfort sont fabriquées en acier galvanisé type DX51 D, avec traitement Z -200 et les ressorts et système clip-clap sont en inox.

* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (conféré par la plaque _ voir FDES).



Système d'ouverture facile: "Clip-Clap" (type "Pousser-lâcher")

Système d'ouverture en position semi-ouvert pour une sécurité renforcé.

Système de fermeture-support empêchant les ouvrants de tomber lors de l'ouverture de la trappe.

Il est possible d'enlever complètement **tous** les ouvrants et **toute l'ouverture utile est libre, sans aucun profil ou autre obstruant l'ouverture de passage.**



Emploi:

Faux plafonds en plaque de plâtre BA13 (épaisseur: 12,5 mm);

Dimensions:

Fabrication sur demande.

Détail - coupe

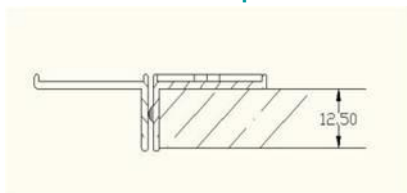

A - Mesure de l'ouvrant - trappe.
B - Mesure de coupe
C - Mesure hors tout

Dimensions:

	Calcul	Exemple (mm)
A	-	600x600
B	A + 5 mm	605x605
C	A + 55 mm	655x655