

Trappe-PORTE BA13 à BA46

SimpleClap - Porte (fixe)



Description

Trappe de visite avec des cadres en aluminium (603035 avec traitement T5), renforcée par des équerres en acier galvanisé avec épaisseur 1,20 mm type DX51 D, avec traitement anti corrosion Z -200 et plaque de plâtre hydrofuge H1 (EN 520) (ou plaque RF, sur demande), avec épaisseur: dès BA13 à BA46 . (Exemple d'épaisseurs: BA15, BA15, BA18, BA25, BA30, BA39, BA46)



Vue extérieur
(comme fournie)

* Émissions dans l'air intérieur: **A+** (voir FDES). → → → →



Système d'ouverture facile (type porte): Par pousser-lâcher (snap-lock)

Options (sur demande): ||--» Batteuse à clé.

Porte fixe, reversible droite ou gauche.

Accès: ouverture ~ 135°

À partir de 700x700 mm – renforcée avec structure complémentaire en tubes d'aluminium.



Snap-lock




Application:

Cloisons / doublages, plafond en plaque de plâtre de BA13 à BA46, quand il est souhaité une ouverture type porte.

Dimensions:

* Fabrications sur demande.

Détail - coupe

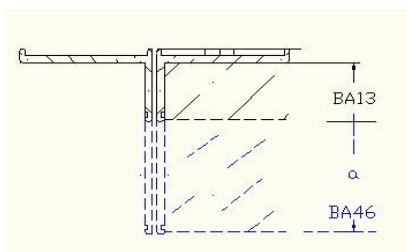

Dimensions

	Calcul	Exemple (mm)
Porte	-	600x600
de Coupe	A + 5 mm	605x605
Hors tout	A + 53 mm	653x653

www.reviclap.pt